


CERTYFIKAT
CIOP – PIB

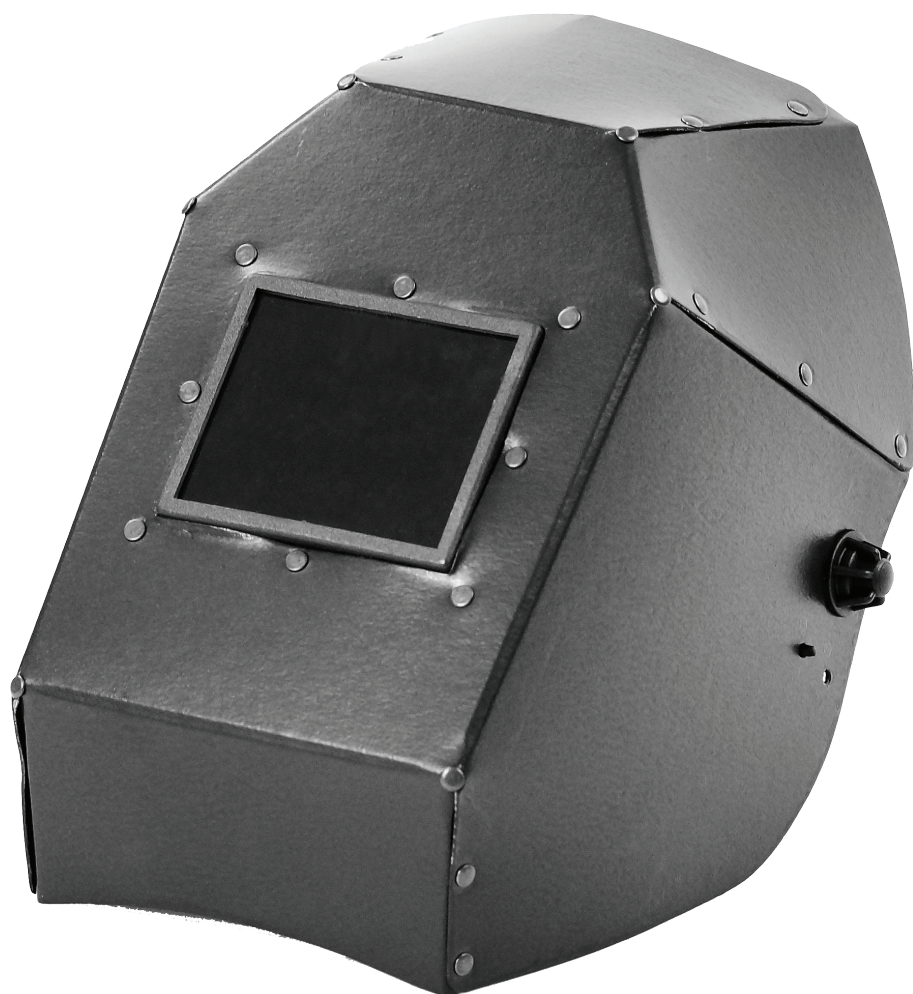

CECHY PRODUKTU

MATERIAŁ: sztywny preszpan. Przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla. W standardzie wyposażona w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN (w przypadku wersji z podglądem filtr do podglądu ma zaciemnienie 5 DIN). Wygodne mocowanie na głowę z możliwością regulacji. NORMA: EN 175.

Kat. II
Cat. II



KOD	WYMIAR FILTRA [MM]	FILTR Z PODGLĄDEM	WYMIAR PRZYLBICY [MM]	KOŁNIERZ (SKÓRZANY)	
L1540100	80 x 100	nie	325 x 220 x 175	nie	20

LAHTI PRO



<https://www.facebook.com/LAHTIPROeurope/>
www.lahti-pro.com